


# SOLO SLIM.

## TUTTI GLI HIGHLIGHT IN BREVE.



### SOLO SLIM MIT LUCE INDIRETTA.

La variante a plafone Solo Slim mette in scena la luce in modo speciale. L'ingegnosa disposizione delle fonti luminose LED e le discrete aperture nella parte superiore del corpo creano una corona luminosa. La luce si diffonde come un'elegante nuvola discreta sul soffitto facendo apparire Solo Slim come una lampada fluttuante. La parte di luce indiretta corrispondente al 39% nella variante a sospensione e contribuisce ad aumentare il comfort visivo. Solo Slim lancia uno statement chiaro senza imporsi al centro della scena.

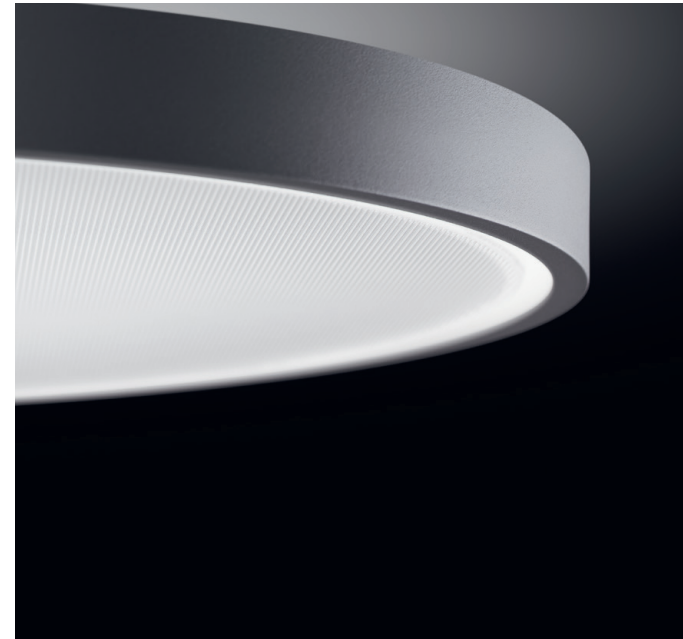

### UN APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE. DUE OTTICHE.

Applicazioni diverse pongono requisiti differenti per quanto riguarda la limitazione dell'effetto abbagliante. Nella zona degli uffici, ad esempio, l'effetto anabbagliante deve essere elevato.

Solo Slim offre la soluzione ideale per le zone di passaggio e per l'illuminazione degli uffici e permette di scegliere tra un diffusore opalizzato e un'ottica microprismatica. Quest'ultima si contraddistingue per una superficie dalla microstruttura prismatica ottimizzata e a elevata trasparenza che consente un impiego conforme nella zona degli uffici.

Il risultato di entrambe le soluzioni ottiche è un'illuminazione perfetta della stanza. Come luce da ufficio visibile ed efficiente fino a UGR < 16, o come fonte d'illuminazione dell'ambiente: Solo Slim ha una forma perfetta.

Conformità alla norma secondo EN 12464-1


Limitazione dell'effetto abbagliante: fino a  $\leq 16$  UGR

$L_{max} \leq 3000$  cd/m<sup>2</sup>


## ASSORTIMENTO SOLO SLIM



**PLAFONIERA DA INCASSO**  
per incasso nel calcestruzzo  
ø 414, 514, 664, 964 mm



**PLAFONIERA DA INCASSO**  
senza cornice  
ø 414, 514, 664, 964 mm



**PLAFONIERA DA INCASSO**  
con cornice  
ø 428, 528, 680, 980 mm



**APPARECCHI A PARETE E A PLAFONE**  
ø 430, 530, 680, 980 mm

	Solo Slim LED 1	Solo Slim LED 2	Solo Slim LED 3	Solo Slim LED 4	Solo Slim LED 5	Solo Slim C-LED 1	Solo Slim C-LED 2	Solo Slim C-LED 3	Solo Slim C-LED 4	Solo Slim C-LED 5	Solo Slim C-LED 6
<b>Diametro con flusso luminoso apparecchio</b>											
400 mm (1150 lm / 2150 lm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500 mm (2200 lm / 3600 lm / 5200 lm)	•	•	•	•	•						
500 mm (2200 lm / 3700 lm)						•	•	•	•	•	•
650 mm (3850 lm / 5600 lm / 8500 lm)	•	•	•	•	•						
650 mm (4050 lm / 5800 lm)						•	•	•	•	•	•
950 mm (8600 lm / 11'300 lm / 17'200 lm)	•	•	•	•	•						
950 mm (3850 lm / 5600 lm / 8500 lm)						•	•	•	•	•	•
<b>Valore UGR</b>											
UGR $\leq 19$						•	•	•	•	•	•
$L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000$ cd/m <sup>2</sup>						•	•	•	•	•	•
<b>Temperatura del colore</b>											
3000 K	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4000 K	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2700 K – 6500 K (Tunable)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Distribuzione della luce</b>											
Luce indiretta: 0%	•	•	•	•		•	•	•	•		
Luce indiretta: 8%				•						•	
Luce indiretta: 39%					•						•



**APPARECCHIO A PLAFONE**  
ø 430, 530, 680, 980 mm



**SOSPENSIONE**  
ø 530, 980 mm

# SOLO SLIM

## EFFICIENZA CON EFFETTO IRRADIANTE

Con riserva di modifiche tecniche.  
Non viene assunta alcuna responsabilità  
per eventuali errori di stampa.  
Edizione 1, aprile 2020



551062.IT

Regent Beleuchtungskörper AG Dornacherstrasse 390 Postfach 139 CH-4018 Basel  
T +41 61 335 51 11 F +41 61 335 52 01 info.bs@regent.ch [www.regent.ch](http://www.regent.ch)



# SOLO SLIM. EFFICIENZA ED ESTETICA RAFFINATA.

CON LA SUA FORMA ARMONICA CHE SI RIFLETTE ANCHE NELL'ILLUMINAZIONE, LA SUA LINEA ARROTONDATA E IL TELAIO PIÙ SNELLO SOLO SLIM SI INTEGRA CON ELEGANZA NELL'ARCHITETTURA CIRCOSTANTE. LA SUPERFICIE PRIVA DI GIUNZIONI E IL CORPO LAVORATO IN MODO PERFETTO RENDONO SOLO SLIM UNA SOLUZIONE D'ILLUMINAZIONE ESTETICA ED ESTREMAMENTE EFFICIENTE.



Solo Slim Plafoniera da incasso



Solo Slim Apparecchio a plafone



Solo Slim Sospensione

Disponibile come apparecchio a incasso, a plafone o a sospensione, Solo Slim con la sua linea slanciata offre un'ampia gamma di applicazioni. Gli apparecchi inoltre sono disponibili con ottica microprismatica per le zone degli uffici. La versione Tunable White garantisce una luce dinamica imitando l'evoluzione della luce diurna.

## AMBITI DI APPLICAZIONE

### Office & Education:

aule, sale riunioni, uffici, reception, caffetterie, ingressi, corridoi, scale

### Retail & Hospitality:

hotel, reception, corridoi, zone di passaggio, locali di vendita, centri commerciali, ristoranti, case di cura, ingressi

## DESIGN

Corpo monopezzo perfettamente realizzato, l'alluminio lavorato garantisce una superficie priva di fughe

Altezza telaio solo 53 mm

Perfetta lavorazione della giunzione di raccordo

Senza viti a vista

Disponibile nei colori bianco e argento



## MANUTENZIONE SEMPLICE

Circuito LED sostituibile in loco

Ottica intercambiabile

## LUCE PERFETTA

Diffusore opalizzato o adatto per gli uffici con ottica C-LED microprismatica

Effetto anabbagliante perfetto per un'illuminazione degli uffici a norma

Luce estremamente omogenea

LED ad alta efficienza di ultima generazione

A scelta con effetto corona luminosa grazie all'illuminazione indiretta (plafone)

## DATI TECNICI

Efficienza luminosa: fino a 171 lm/W

Flusso luminoso apparecchio: 1150 lm – 17'200 lm

Limitazione dell'effetto abbagliante: fino a UGR ≤ 16, L<sub>max</sub> ≤ 3000 cd/m<sup>2</sup>

Temperatura del colore: 4000 K, 3000 K, 2700–6500 K

Resa cromatica: IRC ≥ 80

Mantenimento del flusso luminoso: L80 50'000 h

Classe di protezione: I

Grado di protezione: IP40

Regolabile digitale DALI

Adatto per illuminazione di emergenza

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

Guarnizione IP44, set di cavi 3 poli o 5 poli, Sospensione a fune su 3 punti, sospensione a fune su 1 punto, Asta pendente 3 m

## DISPONIBILE ANCHE COME TUNABLE

Temperatura del colore regolabile a favore del benessere dell'utente

Variazione continua da luce bianca calda a bianca fredda

2700 K

6500 K

## SVARIATE POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO

Plafoniera da incasso, apparecchio a parete / plafone, montaggio a sospensione

Lunghezza standard Asta pendente 1 m, accorciabile in loco

Stelo da sospensione con giunto sferico, per autolivellamento fino a 20°

Possibilità di altri tipi di sospensione grazie agli accessori